



Cribles inclinés FCI

- Nouvelle gamme de cribles inclinés FRADEM, le "FCI".
- Grace à sa pente et à son accélération, le "FCI" peut traiter une grande quantité de produit.
Son mouvement de vibration circulaire permet de réaliser une coupure technique de précision.
- Afin d'obtenir une vibration et une efficacité optimales de l'appareil:
 - La mécanique est pourvue de balourds, à la fois sur l'extérieur, et sur l'arbre.
 - La lubrification peut être obtenue par huile ou par graisse.
 - L'ensemble est entraîné par cardan(s).
- La suspension constituée de plusieurs ressorts avec protections caoutchouc, est spécialement dimensionnée pour offrir un degré correct d'isolement sur la structure.
- Deux types de surfaces criblantes, peuvent être installée:
 - Grilles à tensions transversales
 - Pavés modulaires
- D'une fabrication simple, robuste et de taille compacte.
- L'ETUDE, la CONCEPTION et la FABRICATION sont entièrement faites dans nos ateliers de DOMENE.

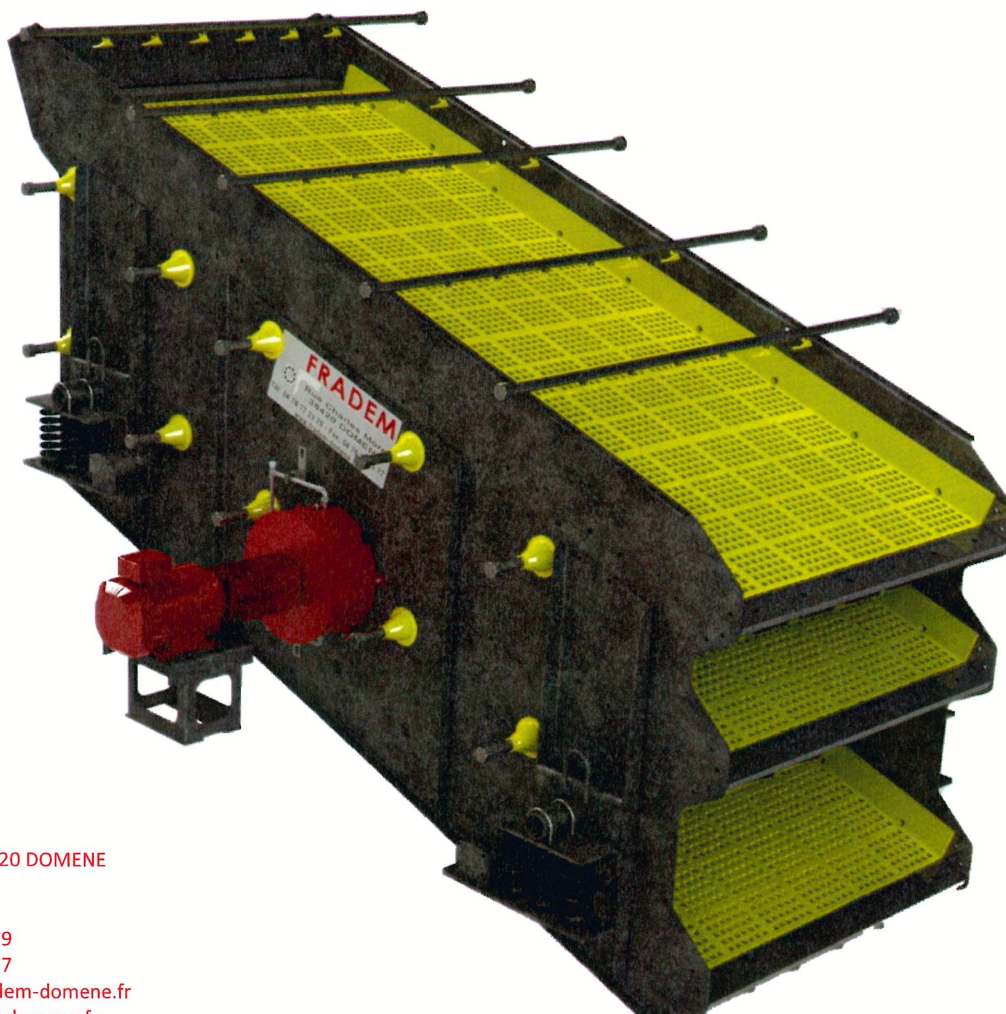

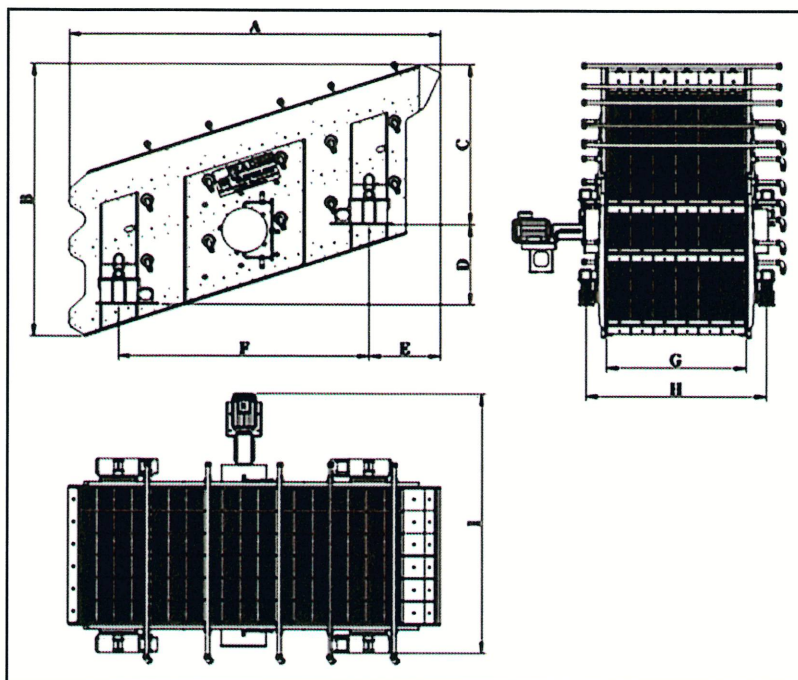

Installation



Crible FCI 82 GSM (Vigneules)

Dimensions, Puissances et Masses

Modèle FCI	Dimension des étages	Etages	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Nombre de ligne d'arbre	Puissance (Kw)	Masse (kg)	Granulométrie maxi d'entrée
62	1550 x	2	4450	2845	1450	925	950	2850	1550	1950	2950	1	1 x 7,5	4950	0 - 80
63	4000	3	4450	3600	2100	925	950	2850	1550	1950	3050	1	1 x 11	6550	0 - 80
64	6.2 m²	4	4450	4250	2135	925	950	2850	1550	1950	3150	1	1 x 18,5	8550	0 - 80
82	1850 x	2	4925	3000	1500	1075	950	3300	1850	2400	3400	1	1 x 7,5	5350	0 - 80
83	4500	3	4925	3650	2150	1075	950	3300	1850	2400	3500	1	1 x 11	7130	0 - 80
84	8.3 m²	4	4925	4300	2180	1075	950	3300	1850	2400	3600	1	1 x 18,5	9300	0 - 80
102	1850 x	2	5875	3310	1550	1390	1060	4160	1850	2400	3500	1	1 x 11	6500	0 - 80
103	5500	3	5875	3955	2200	1390	1060	4160	1850	2400	3600	1	1 x 18,5	8310	0 - 80
104	10.1 m²	4	5875	4610	2230	1390	1060	4160	1850	2400	3600	1	1 x 18,5	10 200	0 - 80
122	2150 x	2	5875	3370	1575	1390	1060	4160	2150	2850	3950	1	1 x 11	7800	0 - 80
123	5500	3	5875	4020	2225	1390	1060	4160	2150	2850	4050	1	1 x 18,5	9760	0 - 80
124	11.8 m²	4	5875	4700	2260	1390	1060	4160	2150	2850	4150	1	1 x 22	11 800	0 - 80
142	2450 x	2	6350	3525	1655	1545	1160	4540	2450	3350	4450	2	2 x 11	10 140	0 - 80
143	6000	3	6350	4175	2305	1545	1160	4540	2450	3350	4450	2	2 x 11	12 500	0 - 80
144	14.7 m²	4	6350	4850	2325	1545	1160	4540	2450	3350	4550	2	2 x 18,5	14 945	0 - 80
162	2450 x	2	6825	3800	1725	1750	1320	4900	2450	3350	4450	2	2 x 11	12 060	0 - 80
163	6500	3	6825	4450	2375	1750	1320	4900	2450	3350	5550	3	2 x 11	15 120	0 - 80
164	15.9 m²	4	6825	5165	2400	1750	1320	4900	2450	3350	5550	3	2 x 11	19 160	0 - 80
182	2750 x	2	6825	3800	1705	1750	1320	4900	2750	3850	5050	2	2 x 18,5	13 660	0 - 80
183	6500	3	6825	4450	2355	1750	1320	4900	2750	3850	6050	3	2 x 11	17 520	0 - 80
184	17.8 m²	4	6825	5165	2385	1750	1320	4900	2750	3850	6250	3	2 x 18,5	21 860	0 - 80
212	2750 x	2	7780	4260	1765	2250	1450	5700	2750	3850	6050	3	2 x 11	18 355	0 - 80
213	7500	3	7780	4910	2415	2250	1450	5700	2750	3850	6250	3	2 x 18,5	22 305	0 - 80
214	20.6 m²	4	7780	5680	2460	2250	1450	5700	2750	3850	6450	3	2 x 22	28 210	0 - 80
242	3050 x	2	8255	4415	1830	2400	1560	6080	3050	4300	6700	3	2 x 18,5	21 505	0 - 80
243	8000	3	8255	5065	2480	2400	1560	6080	3050	4300	6900	3	2 x 22	26 275	0 - 80
244	24.4 m²	4	8255	5832	2535	2400	1560	6080	3050	4300	6900	3	2 x 22	32 995	0 - 80